



- 高效率透浦風機，FEG可達80
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引

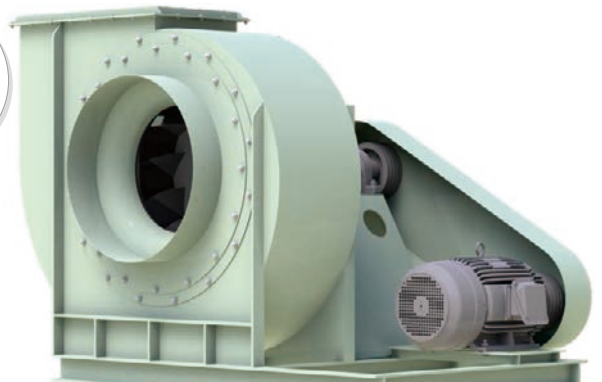


B51系列外觀示意圖
B51 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)


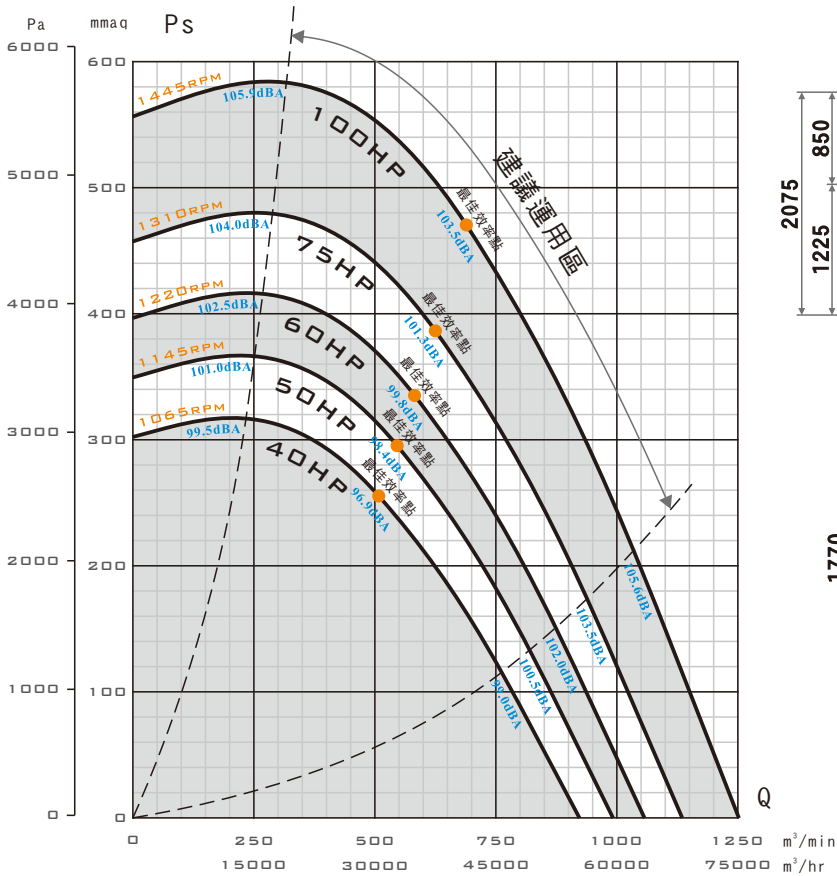


裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

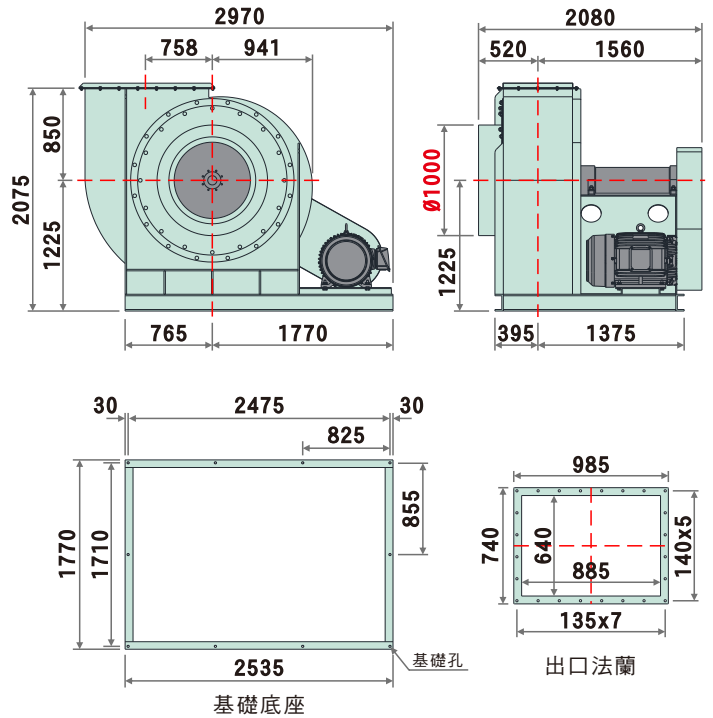

A向葉輪

B向葉輪



朝天 上水平 下水平

朝天 上水平 下水平

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

| 特性 | 馬力 | 頻率 | 電壓 | 相數 | 極數 | 轉速 | 電流 | 最大風量 | 最大靜壓 | 噪音 | 重量 | 備註A | 備註B |
|----------|--------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------|---------|
| 型號 | OUTPUT POWER HP | FREQUENCY Hz | VOLTAGE V | PHASE Ø | POLES P | SPEED RPM | CURRENT A | MAX AIR VOLUME m ³ /min | MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa | NOISE dB | WEIGHT Kg | NOTE A | NOTE B |
| B51-1250 | 40 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1065 | 97.3/56.3 | 923.0 | 317.3 3113 | 99.0 | 約1730 | 200-335 | N-1538t |
| | 50 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1145 | 125/72.4 | 992.3 | 366.8 3598 | 100.5 | 約1870 | 200-315 | N-1538t |
| | 60 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1220 | 145/83.9 | 1057.3 | 416.4 4085 | 102.0 | 約1870 | 212-315 | N-1538t |
| | 75 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1310 | 181/105 | 1135.3 | 480.1 4710 | 103.5 | 約1960 | 212-280 | N-1538t |
| | 100 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1445 | 230/133 | 1252.3 | 584.2 5731 | 105.6 | 約2010 | 212-265 | N-1538t |

- 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
- 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
- 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。
- 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所變動，請依2D圖檔為準。
- 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。

表列風機重量 含馬達重量