



- 高效率透浦風機，FEG可達80
- 本機取得台灣節能標章及大陸GB認證
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引


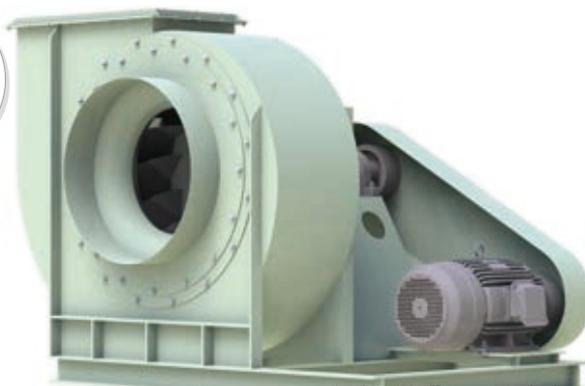


B55T系列 外觀示意圖  
B55T SERIES IMAGE

### 性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

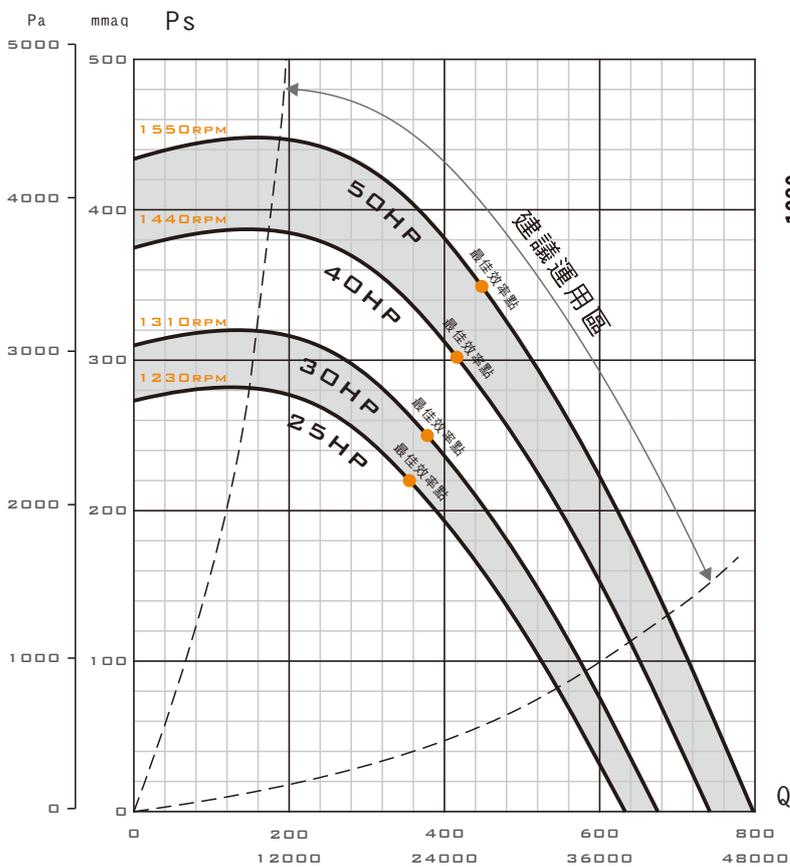

### 裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

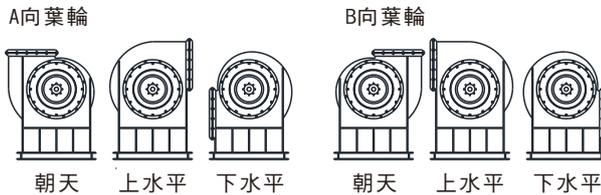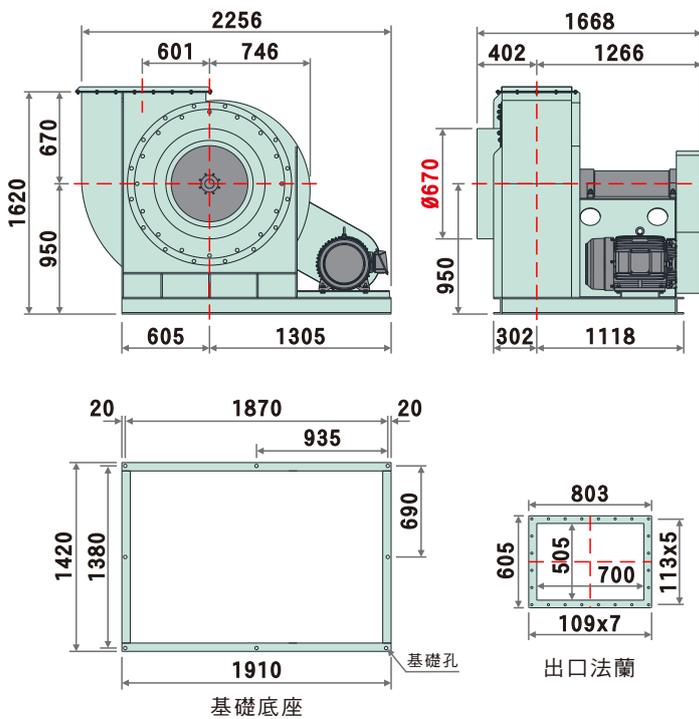

### 標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m <sup>3</sup> /min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B55T-1000	25	60	220/380	三	4	1230	61.6/35.7	633.3	282.0 2767	XX	約XX	125-180	N-1376t
	30	60	220/380	三	4	1310	75.7/43.8	674.5	319.9 3138	XX	約XX	132-180	N-1376t
	40	60	220/380	三	4	1440	97.3/56.3	741.5	386.6 3792	XX	約XX	140-180	N-1376t
	50	60	220/380	三	4	1550	125/72.4	798.1	447.9 4394	XX	約XX	150-180	N-1376t

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。  
 ● 風機實際尺寸因軸承組型不同而有所從動，請依2D圖檔為準。  
 ● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。  
 ● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。  
 ● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。