



- 高效率透浦風機，FEG可達80
- 本機取得台灣節能標章及大陸GB認證
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引

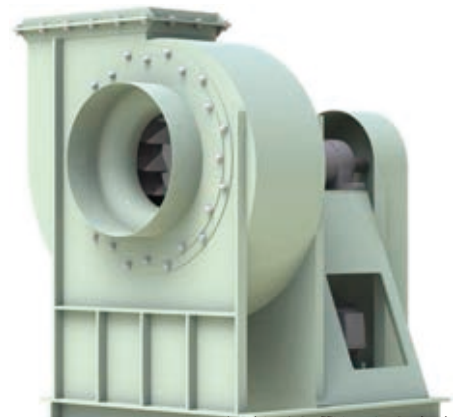


B55T系列外觀示意圖  
B55T SERIES IMAGE

### 性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)


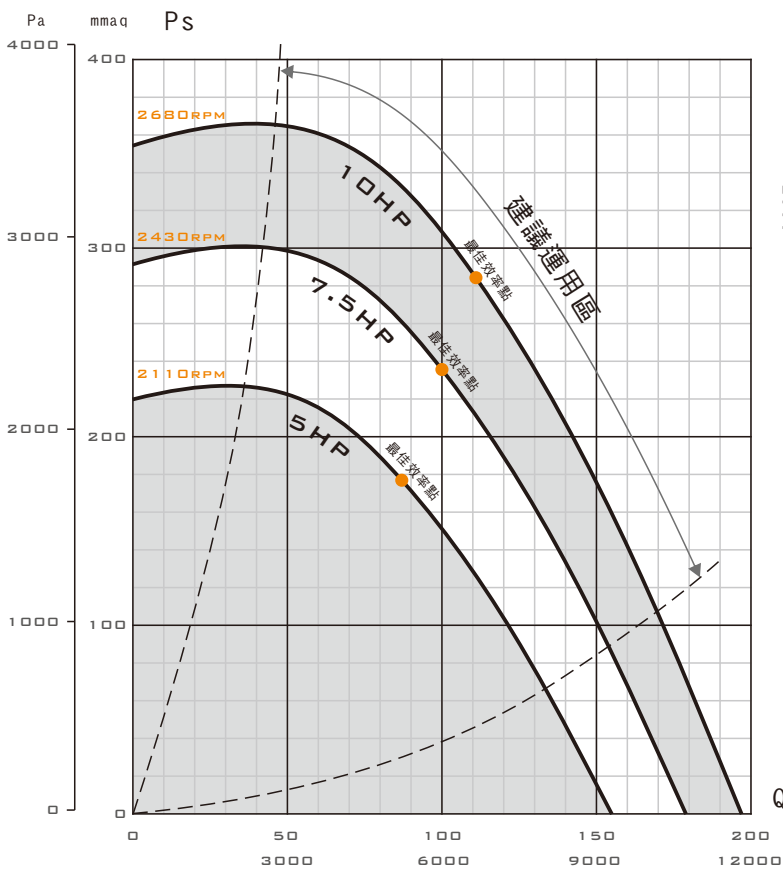


### 裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

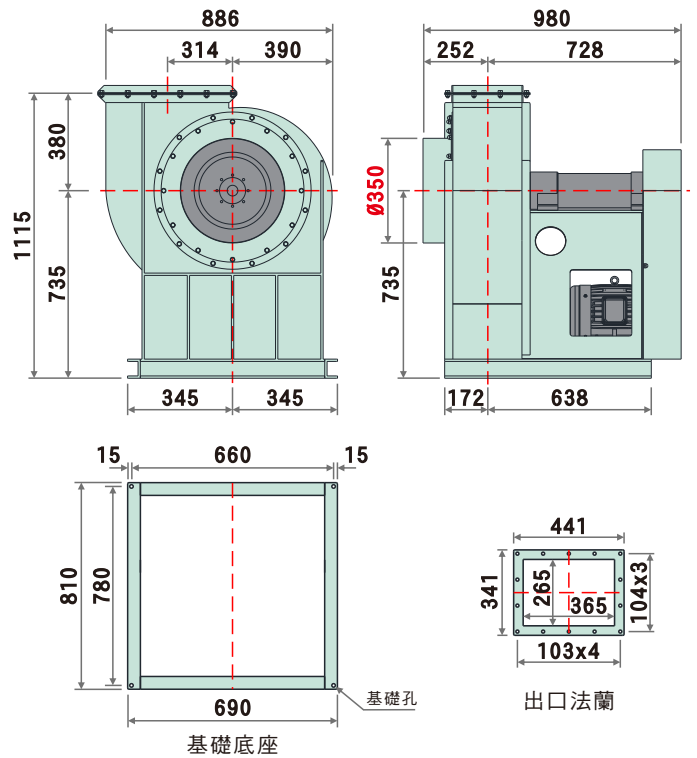

A向葉輪

B向葉輪



朝天

上水平

下水平

朝天

上水平

下水平

### 標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

| 特性       | 馬力              | 頻率           | 電壓        | 相數      | 極數      | 轉速        | 電流        | 最大風量                  | 最大靜壓                        | 噪音       | 重量        | 備註A     | 備註B     |
|----------|-----------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| 型號       | OUTPUT POWER HP | FREQUENCY Hz | VOLTAGE V | PHASE Ø | POLES P | SPEED RPM | CURRENT A | MAX AIR VOLUME m³/min | MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa | NOISE dB | WEIGHT Kg | NOTE A  | NOTE B  |
| B55T-500 | 5               | 60           | 220/380   | 三       | 4       | 2110      | 12.9/7.47 | 155.1                 | 226.7 2224                  | XX       | 約XX       | 118-100 | N-1376  |
|          | 7.5             | 60           | 220/380   | 三       | 4       | 2430      | 19.4/11.2 | 178.6                 | 300.7 2950                  | XX       | 約XX       | 132-100 | N-1376t |
|          | 10              | 60           | 220/380   | 三       | 4       | 2680      | 25.3/14.6 | 197.0                 | 365.7 3588                  | XX       | 約XX       | 150-100 | N-1376t |

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。  
 ● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。  
 ● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。  
 ● 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。  
 ● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。

表列風機重量 含馬達重量