



- 高效率透浦風機，FEG可達80
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引


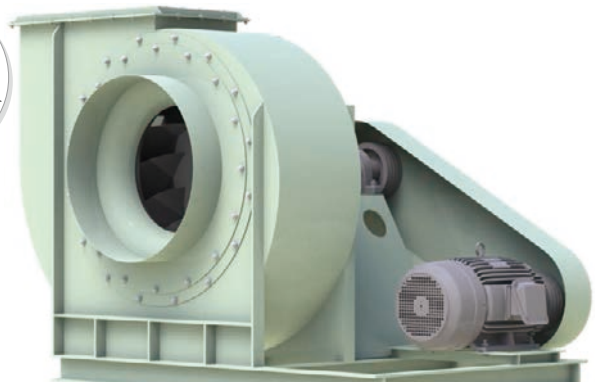


B63系列外觀示意圖
B63 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

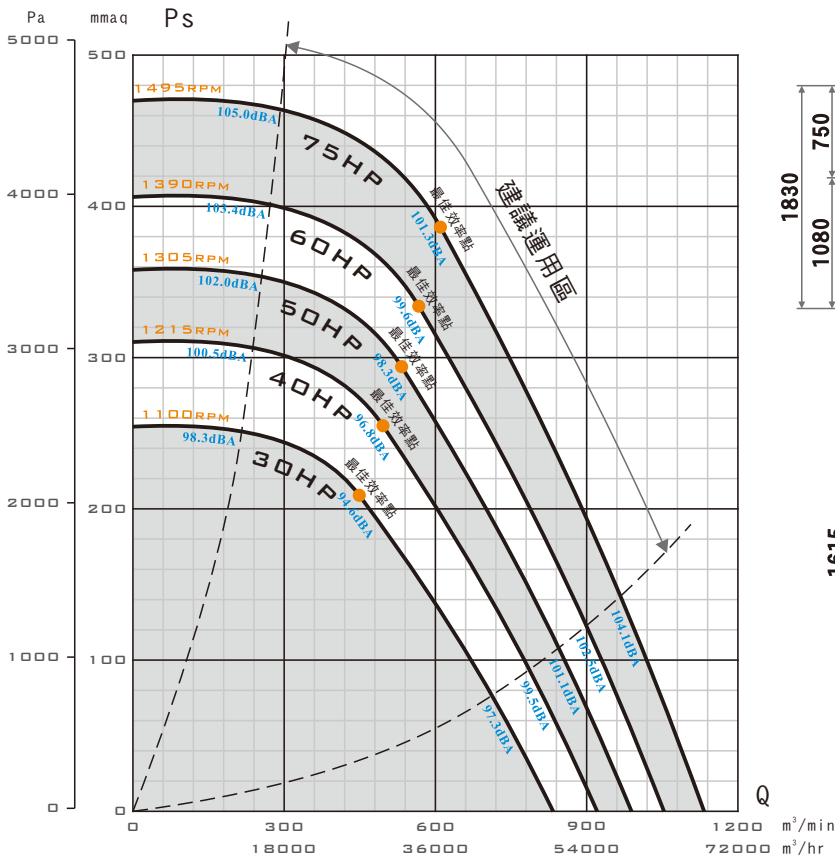

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

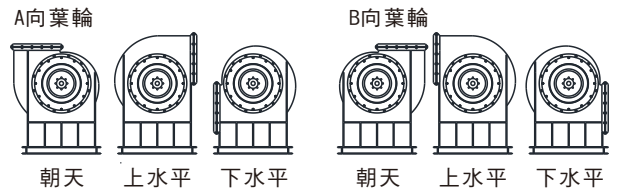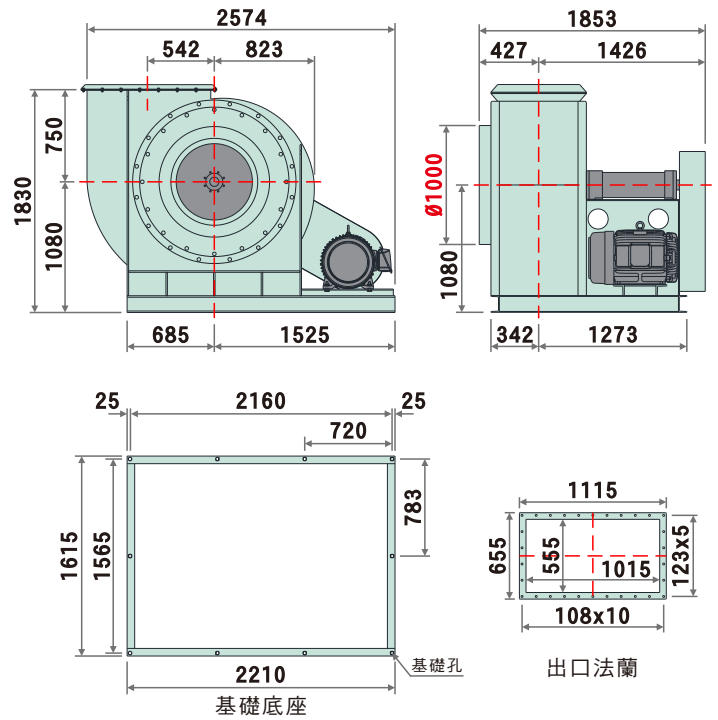

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

| 特性 | 馬力 | 頻率 | 電壓 | 相數 | 極數 | 轉速 | 電流 | 最大風量 | 最大靜壓 | 噪音 | 重量 | 備註A | 備註B |
|----------|-----------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| 型號 | OUTPUT POWER HP | FREQUENCY Hz | VOLTAGE V | PHASE Ø | POLES P | SPEED RPM | CURRENT A | MAX AIR VOLUME m³/min | MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa | NOISE dB | WEIGHT Kg | NOTE A | NOTE B |
| B63-1120 | 30 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1100 | 75.7/43.8 | 833.9 | 254.9 2501 | 101.3 | 約1290 | 200-315 | N-1563t |
| | 40 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1215 | 97.3/56.3 | 921.1 | 311.0 3051 | 99.6 | 約1320 | 200-300 | N-1563t |
| | 50 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1305 | 125/72.4 | 989.3 | 358.8 3520 | 98.3 | 約1460 | 212-280 | N-1563t |
| | 60 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1390 | 145/83.9 | 1053.7 | 407.1 3994 | 96.8 | 約1460 | 224-280 | N-1563t |
| | 75 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1495 | 181/105 | 1133.3 | 470.9 4620 | 94.6 | 約1550 | 224-265 | N-1563t |

- 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
- 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。
- 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
- 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
- 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。

表列風機重量 含馬達重量