



- 高效率透浦風機，FEG可達80
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引


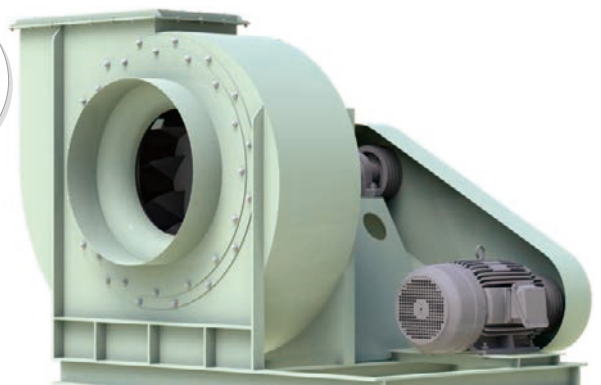


B74系列外觀示意圖  
B74 SERIES IMAGE

### 性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

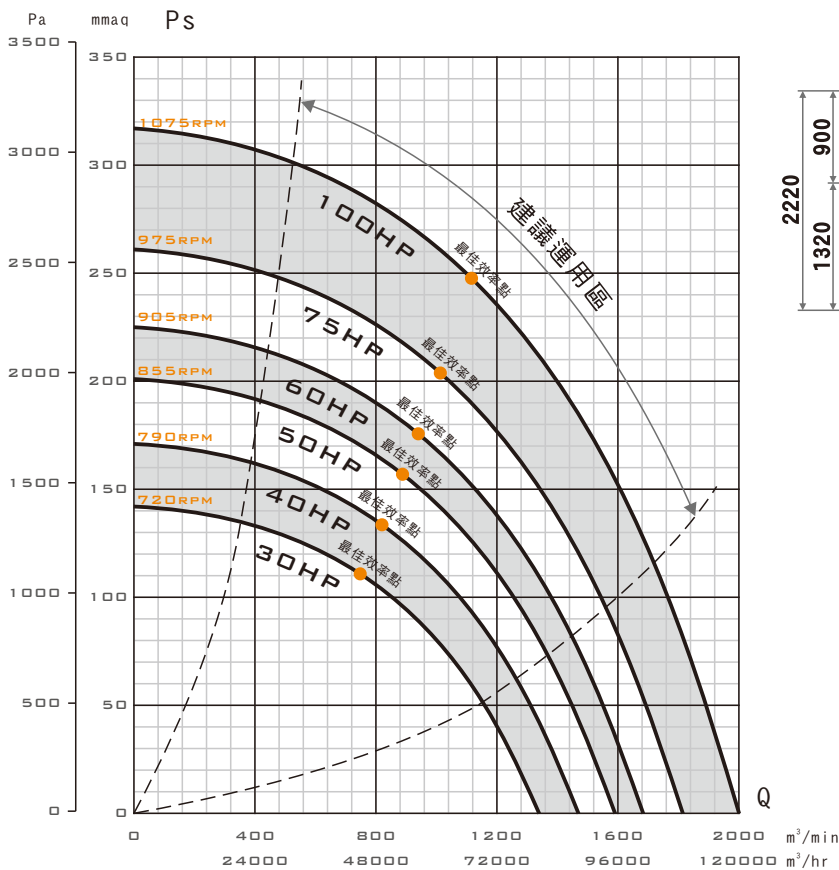

### 裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

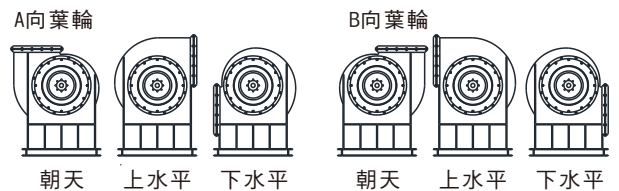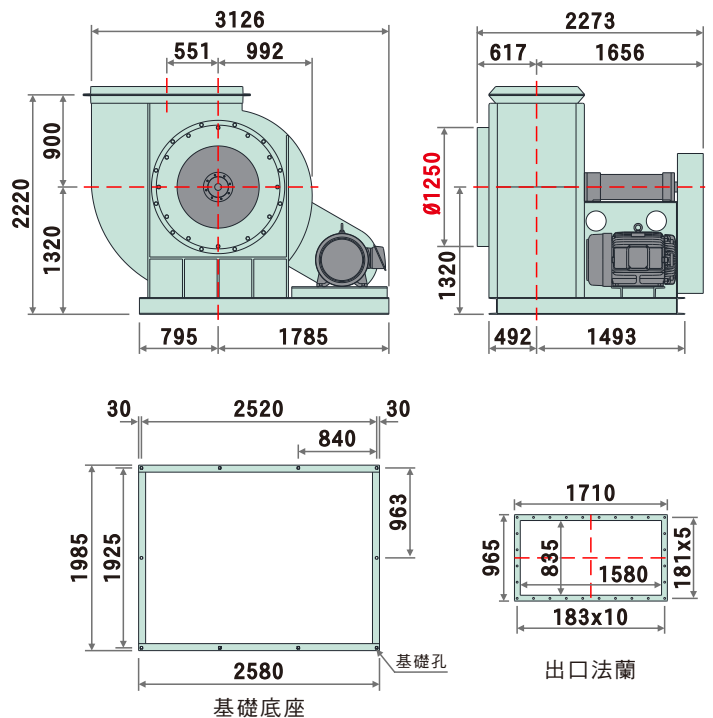

### 標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B74-1250	30	60	220/380	三	4	720	75.7/43.8	1340.0	142.2 1395	XX	約XX	100-250	N-1384t
	40	60	220/380	三	4	790	97.3/56.3	1470.3	171.2 1680	XX	約XX	112-250	N-1384t
	50	60	220/380	三	4	855	125/72.4	1591.2	200.6 1968	XX	約XX	118-250	N-1384t
	60	60	220/380	三	4	905	145/83.9	1684.3	224.7 2205	XX	約XX	125-250	N-1384t
	75	60	220/380	三	4	975	181/105	1814.6	260.8 2559	XX	約XX	132-250	N-1384t
	100	60	220/380	三	4	1075	230/133	2000.7	317.1 3111	XX	約XX	150-250	N-1384t

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。  
 ● 風機實際尺寸因軸承組型不同而有所從動，請依2D圖檔為準。  
 ● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。  
 ● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。  
 表列風機重量 含馬達重量