HL-150 系列
HL-150 SERIES

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出，及後段靜電、水洗機抽引
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風

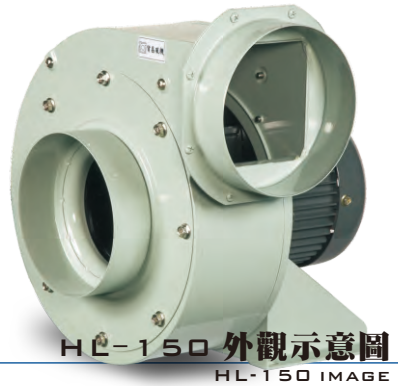

HL-150 外觀示意圖
HL-150 IMAGE

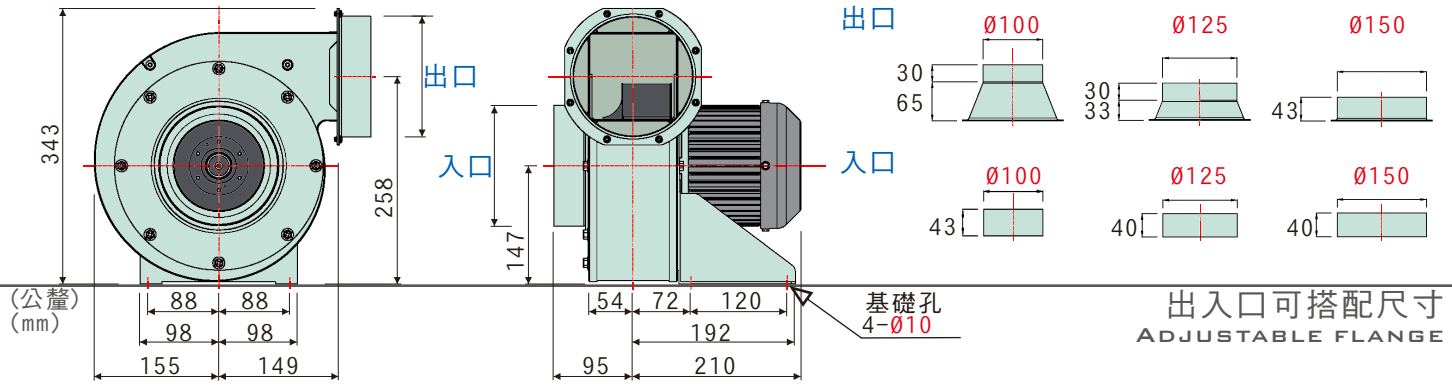

出入口可搭配尺寸
ADJUSTABLE FLANGE

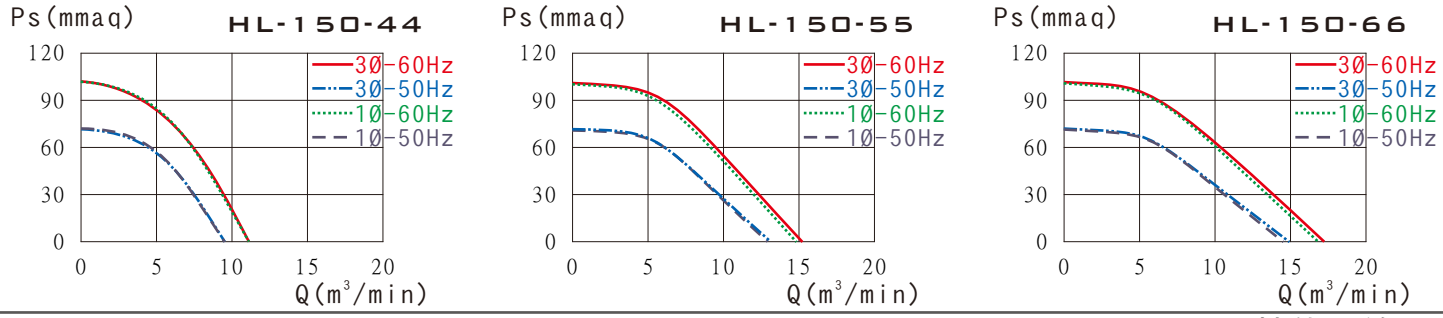

性能曲線圖
PERFORMANCE

三相馬達 適用電壓與電流

60Hz	200~240 V	1.05~0.95 A	50Hz	200~240 V	1.50~0.95 A
	380~460 V	0.75~0.56 A		380~440 V	1.00~0.66 A

特性 / 型號	馬力 OUTPUT POWER HP	頻率 FREQUENCY Hz	電壓 VOLTAGE V	相數 PHASE Ø	極數 POLES P	轉速 SPEED RPM	電流 CURRENT A	最大風量 MAX AIRVOLUME m³/min	最大靜壓 MAX STATIC mmAq	入口尺寸 INLET mm	出口尺寸 OUTLET mm	電容器 CAPACITOR μF/Vac	噪音 SOUND LEVEL dB(A)	重量 WEIGHT Kg	備註 NOTE
HL-150-44	1/4	60	200-460	三	2	3403	1.05-0.56	11.1	101.7	100	100	無	70	10.4	K360-N801
	1/4	50	200-440		2	2909	1.50-0.66	9.5	71.4	100	100	無	66	10.4	K360-N802
	1/4	60	110/220	單	2	3400	2.6/1.3	11.1	101.4	100	100	15/300	70	10.8	K361-N800
	1/4	50	220		2	2884	1.3	9.5	71.7	100	100	15/300	66	10.8	K361-N799
HL-150-55	1/4	60	200-460	三	2	3352	1.05-0.56	15.2	100.7	125	125	無	72	10.4	K360-N796
	1/4	50	200-440		2	2875	1.50-0.66	13.1	71.4	125	125	無	68	10.4	K360-N795
	1/4	60	110/220	單	2	3313	2.6/1.3	14.8	99.9	125	125	15/300	72	10.8	K361-N793
	1/4	50	220		2	2849	1.3	12.9	70.6	125	125	15/300	68	10.8	K361-N794
HL-150-66	1/4	60	200-460	三	2	3355	1.05-0.56	17.2	101.3	150	150	無	72	10.4	K360-N791
	1/4	50	200-440		2	2872	1.50-0.66	14.9	71.8	150	150	無	68	10.4	K360-N797
	1/4	60	110/220	單	2	3310	2.6/1.3	16.8	100.5	150	150	15/300	72	10.8	K361-N792
	1/4	50	220		2	2843	1.3	14.5	71.2	150	150	15/300	68	10.8	K361-N798

風機性能不包含入出口配件造成之損耗，如安全護網
本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用特殊需求設計-貿昌風機專用馬達

專利產品 - 台灣-M351329號 / 台灣-M311779號
大陸-ZL 2008 2 0128095.5

可調式使用
ADJUSTABLE ORIENTATION

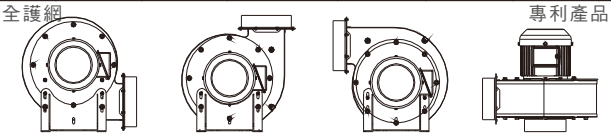

產品概述
PRODUCT OUTLINE DIAGRAM

貿昌風機 CHC FANS & BLOWERS MFG.