

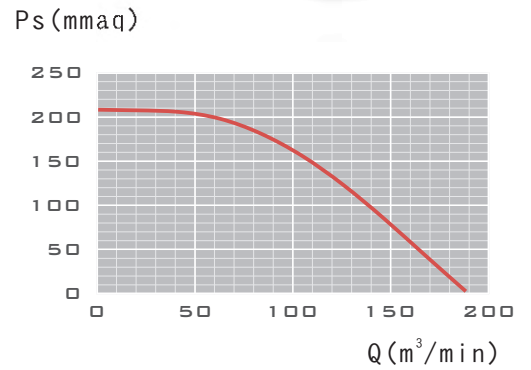
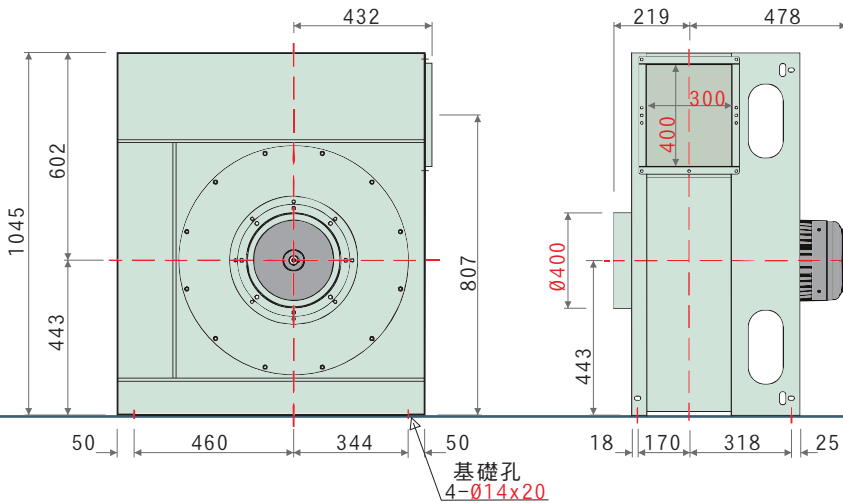
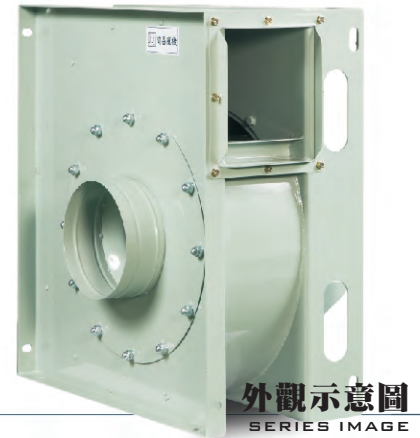


- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風

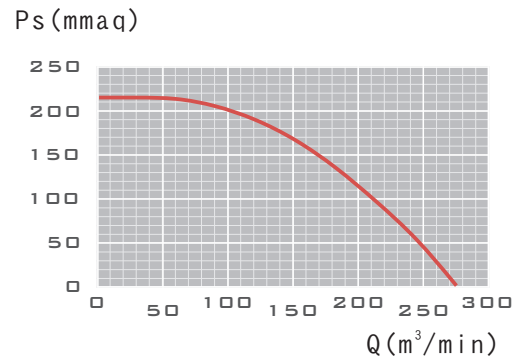

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LH-506

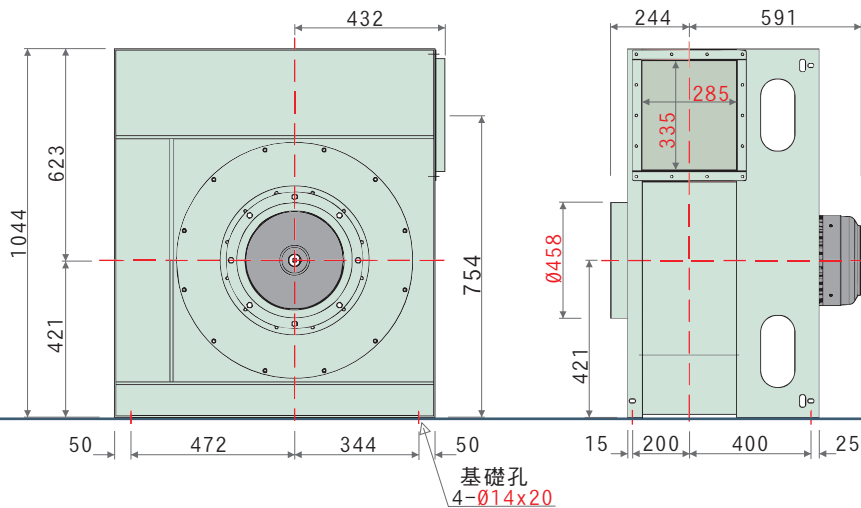

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LH-706

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量		最大靜壓		入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min	MAX AIRVOLUME ft³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq	MAX STATIC PRESSURE Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
LH-506	5HP	60	220	三	4	1765	13.5	187.6	6632	209.0	2048	Ø400	300*400	約130	N-1288
LH-706	7.5HP	60	380	三	4	1775	11.5	275.9	9753	214.6	2103	Ø458	350*500	約160	N-1268

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元三相標準馬達

產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM